

Traumhaustüren


AKTION

SELEKTION

ALUMINIUM-HAUSTÜREN

RC2 GEPRÜFT

Gültig bis 31.12.2026

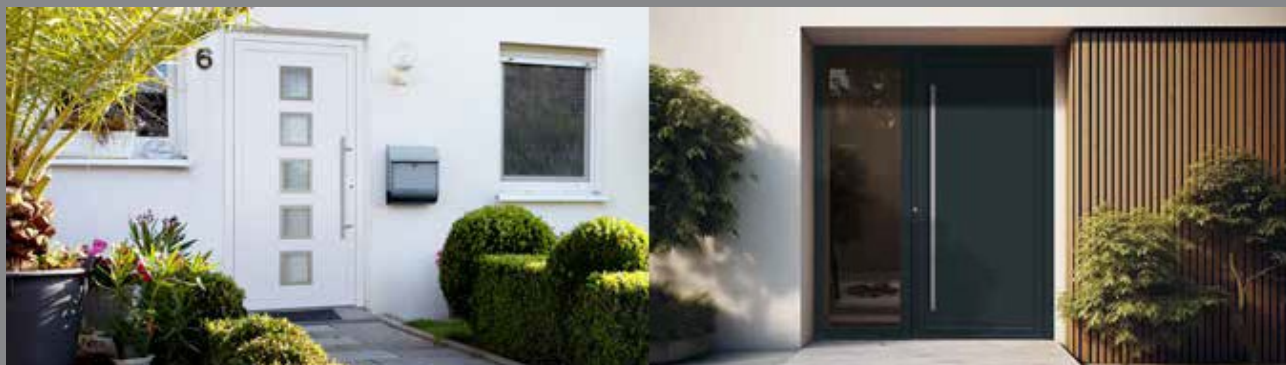

MADE IN GERMANY





E 10 Farbe DB 703 Eisenglimmer FS / Verglasung Satiniertes Float / Griff ³⁾ S I.600-1



U_g-Wert 0,80 ¹⁾

E 1 AUFSATZ DUO²⁾

Farbe RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahl optik außen
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U_g-Wert 1,23 ¹⁾

E 5

Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U_g-Wert 0,80 ¹⁾

E 10 AUFSATZ DUO²⁾

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U_g-Wert 0,80 ¹⁾

E 11 AUFSATZ DUO²⁾

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
 Verglasung Satiniertes Float
 LA 200 x 200 / 1.600 mm
 Details Rahmen in Edelstahloptik außen
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U_g-Wert 1,23 ¹⁾

E 16 ¹⁾

Farbe RAL 8077 Braun FS
 Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
 LA 200 x 1.600 mm
 Details Rahmen in Edelstahloptik außen
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U_g-Wert 1,23 ¹⁾

E 17 ¹⁾

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
 LA 200 x 1.600 mm
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U_g-Wert 1,19 ¹⁾

E 20

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS
 Ganzglas Türmodell
 Sicherheitsglas P4A außen
 mattiert mit klaren Streifen ²⁾
 VSG Innen
 Mindestmaß = 800 x 1.900 mm



U_g-Wert 1,14 ^{*)}

E 21

Farbe RAL 8077 Braun FS
Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



U_g-Wert 1,22 ^{*)}

E 23

Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 280 x 280 / 1.240 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

E 23 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS





E 33 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Griff ³⁾ S 1.600-I



U_g -Wert 1,25 ¹⁾

E 30

Farbe RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 360 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U_g -Wert 0,82 ¹⁾

E 33 ¹⁾ AUFSATZ DUO²⁾

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 360 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U_g -Wert 1,25 ¹⁾

E 34 ¹⁾

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 360 x 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

¹⁾ Die Angaben der U_g -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. ¹⁾ Nur mit Motivverglasung möglich ²⁾ gegen Aufpreis

PROFILSYSTEME

SYMPHONIE, 90 mm

ARCADE, 79 mm

AUSFÜHRUNG AUFSATZ DUO

Bei der beidseitig flügelüberdeckenden Füllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten beidseitig flügelüberdeckende Füllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

Standardgröße
B I.150 x H 2.240 mm


Füllungsstärke
100 mm



U_d -WERTE BIS

0,71 W/(m²K)

Ohne Verglasung



EINSATZFÜLLUNG

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. Die Bauart garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft.

Standardgröße
B I.150 x H 2.240 mm

Mit Wetterschenkel

- wasserableitend im Schwellenbereich
- im Flügel vernietet

Füllungsstärke
43 mm



U_d -WERTE BIS

1,14 W/(m²K)

Ohne Verglasung



TRAUMHAUSTÜREN TECHNIK

Erstklassige Qualität durch
mehr Stabilität, mehr
Wärmedämmschutz,
hohe Dichtigkeit und
top Schalldämmung



TECHNIK

- 1 **WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM**
bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen
 - Profil verwindungsfest
 - sehr hoher statischer Wert
- 2 **3 DICHTUNGSEBENEN**
garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft
 - Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
 - Außendichtung 3-seitig umlaufend
- 3 **VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT**
 - für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
 - keine Schraubenköpfe sichtbar
 - montagefreundlich

WIDERSTANDSKLASSE RC 2

gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.



DIN EN 1627



GRUNDAUSSTATTUNG



1



BOLZENSICHERUNGEN

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

5



SCHLOSS A

Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

2



INNENDRÜCKER

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EVI (bei RAL 8077 FS Drücker in RAL 9005 Tiefschwarz)

6



STANGENGRIF IN EDELSTAHL

S 800-2 / S 1.000-2 oder S 1.200-2 mit schrägen Konsolen, Ø 30 mm
Wahlweise Schutzbeschlag als Drücker- oder Wechselgarnitur in EVI

3



BÄNDER (3 STÜCK)^{*)}

Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EVI, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht

7



RUNDRÖSETTE/ PROFILZYLINDER

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel

3



2-teiliges ROLLENBAND (3 STÜCK)^{*)}

Standard bei Aufsatz DUO, dreidimensional verstellbar, in EVI, weiß und schwarz bei schwarzem Innendrücker

8



BODENSCHWELLE

wärmegeämmt, aus Aluminium

^{*)} Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077 FS: 9005 FS

GRUNDAUSSTATTUNG

TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

RAL 9016 VERKEHRSSWEISS FS

RAL 9006 WEISSALUMINIUM FS

RAL 9007 GRAUALUMINIUM FS

DB 703 EISENGLIMMER FS

RAL 7016 ANTHRACITGRAU FS


RAL 8077 BRAUN FS

RAL 3005 WEINROT FS

VERGLASUNG

3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Klarglas, Satiniertes Float, Mastercarré oder Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

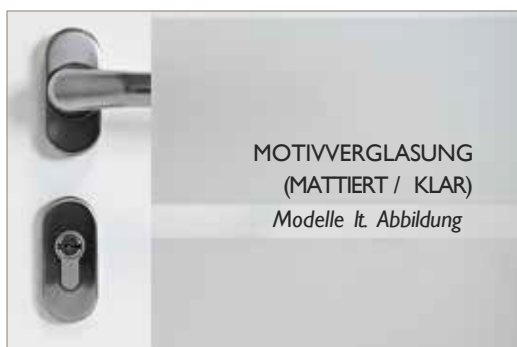

SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis



**Erst die Tür macht
das Haus zu
Ihrem Zuhause.**

Sie gibt jedem Haus ein
Gesicht, sorgt für Sicherheit
und schafft Vertrauen.
Unsere Kunden vertrauen
auf unsere Arbeit und die
Qualität von Traumhaustüren.

Haustürgriffe ²⁾

Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

S I.600-I 1.600 mm 15280 (3 Konsolen)

Stangenstossgriff Edelstahl

Rechteckig 40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

R I.600 1.600 mm 15672 (3 Konsolen)



Formschöne Innendrücker



2 Farben

Schutzwechselgarnitur
Farben: Edelstahl, EVI



**Innendrücker L-Form
mit ovaler Rosette**
Farbe: Edelstahl



3 Farben

**Innendrücker
mit runder Rosette**
Farben: Edelstahl,
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS



3 Farben

**Innendrücker
mit eckiger Rosette**
Farben: Edelstahl,
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

FINGERSCANNER UND CODETASTER ^{1) 2)}



22052 ENTRAsys+ FD



22071 ENTRAcodetaster



Einscannen und
das Produktvideo
anschauen

ENTRAsys+ FD

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren³⁾, Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Finger-scanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

ENTRAcodetaster

ENTRAcodetaster – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- ENTRAcodetaster funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.

ÖFFNEN MIT DEM HANDSENDER



699252
Handsender
Pearl



699626
Handsender
Slider



TRAUMHAUSTÜREN AUSSTATTUNG

Alles für die Tür: Innere Werte
und äußere Qualitäten

Geschmackvolle Zubehörteile unterstreichen Wertigkeit
und Charakter Ihrer Haustür. Traumhaustüren bieten vielfältige
Ausstattungsoptionen

DIGITALER TÜRSPION

- Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Sichtwinkel ca. 110°
- Mit aufgesetztem Monitor
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Keine Aufnahmefunktion



Linse IP65



27395
Monitor aufgesetzt

TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER

Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

- Überzeugt durch seine verdeckt liegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung
- Mindesttürbreite 950 mm



¹⁾ System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen.

²⁾ inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner ³⁾ Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke

SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN ²⁾

3-fach Verglasung („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satiniertes Float, Mastercarré weiß oder Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich.
Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.



Breites Seitenteil

Maße bis 1.000 x 2.240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)



Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

OBERLICHTER ²⁾

In verschiedenen Ausführungen

NACH AUSSEN ÖFFNEND ²⁾

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

2-FARBIG ²⁾

Außen: Eine der Trendfarben
Innen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß

ekey dLine Fingerprint ²⁾

Mit dem ekey dLine Fingerprint öffnen Sie ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden.

ÜBERGRÖSSE ²⁾

bis B 1.300 x H 2.400 mm




- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr

Auch in Tiefschwarz erhältlich

WEITERES ZUBEHÖR

Auf Anfrage

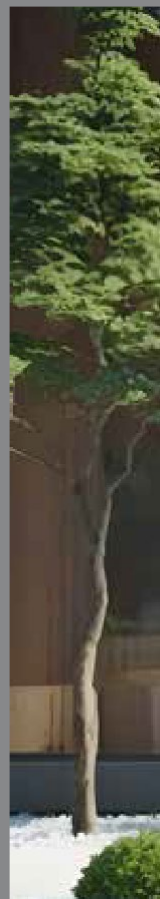



HINWEISE

MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe: 2.000 mm



Höhe: 2.240 mm

SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.



Druckausgleichventil für Isolierverglasungen

Ab einer Höhenlage von mehr als 500 Metern über dem Produktionsstandort unseres Glasherstellers (104 m ü. NHN) empfehlen wir den Einbau eines Druckausgleichsventils in Haustürverglasungen. Dieses Ventil dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden, die durch Druckunterschiede zwischen der Innen- und Außenseite der Verglasung entstehen können. Diese Empfehlung gilt für folgende Modelle: E 33 und E 34.



SERIE - **COLLECTION**



SERIE - **BLACK GROOVE**

Neue Modelle mit
Stadlholz + Tiefschwarz

Entdecken Sie unsere
Möglichkeiten der
Gestaltung Ihrer
Traumhaustür in
unserem Konfigurator.



MADE IN GERMANY



HAUSTÜRKONFIGURATOR

TRAUMHAUSTÜREN

rstraumhaustueren.kreadoor.de

Per Mausklick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

Traumhaustür eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.