



Traumhaustüren

Ihre Traumhaustür für mehr Sicherheit und Wohnkomfort...


MADE IN GERMANY



Verdeckt liegendes Band


Einstellung

EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN VERDECKTLIEGENDES BAND BASYS PIVOTA

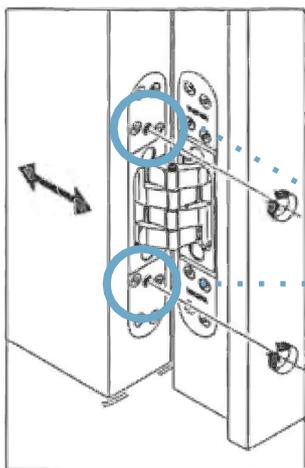


Verstellung der Falzluft

Um den Abstand der Falz zu verstellen, kann mit einem 4 mm Innensechskant Schlüssel eine Justierung vorgenommen werden. Wichtig: Beide Schrauben müssen gleichmäßig angezogen oder gelockert werden.



Eine Umdrehung entspricht 1 mm
Verstellbar bis 3 mm

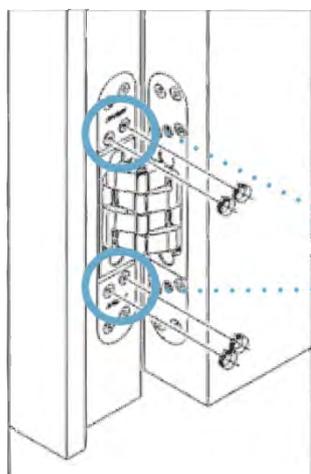


Höhen Vorstellung und Anpressdruck


Um die Höhe und den Anpressdruck anzupassen, müssen folgende Schritte befolgt werden:




1. Schritt:
Schrauben lösen - Schraubendreher mit Torx 30



2. Schritt:
Nachdem lösen, kann das Band verschoben werden. Hier hilft eine Rasterung für die optimale Einstellung.



3. Schritt:
Schrauben festschrauben - Schraubendreher mit Torx 30
Anziehdrehmoment: 10 Nm

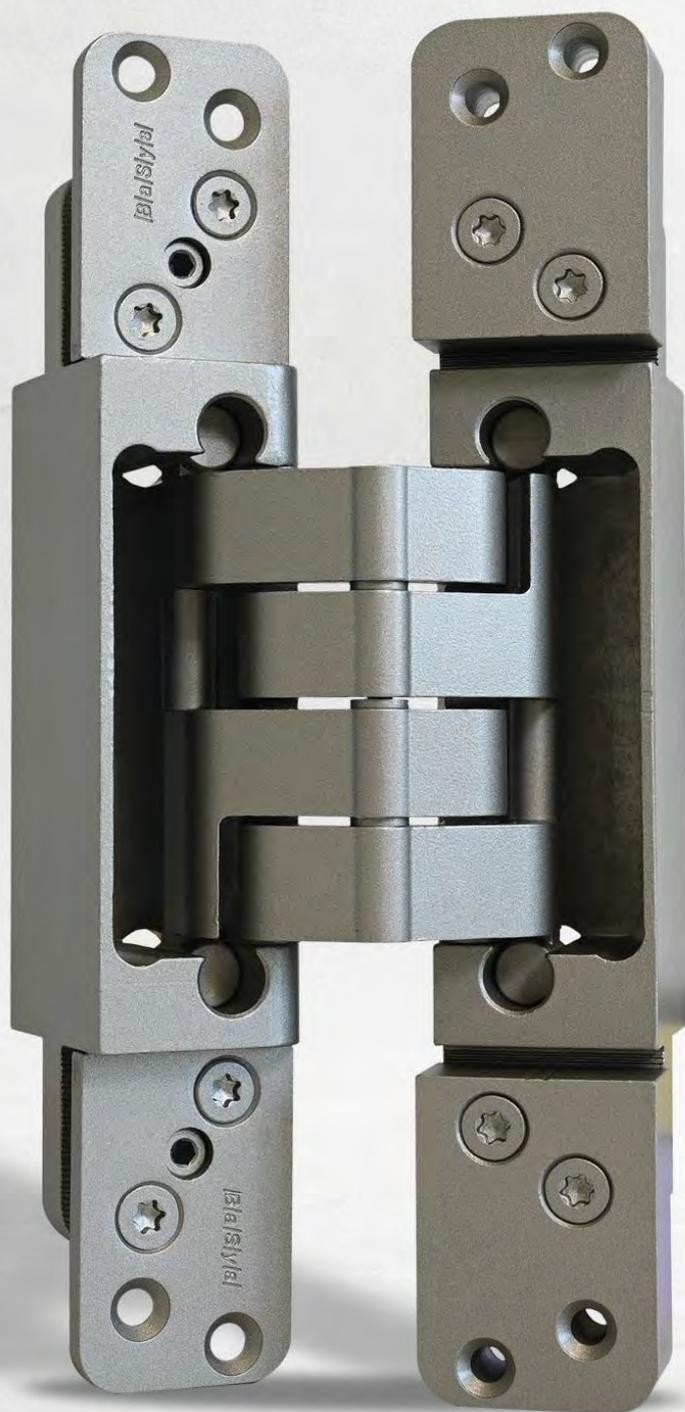



Traumhaustüren

Ihre Traumhaustür für mehr Sicherheit und Wohnkomfort...

MADE IN GERMANY

Mit Wärmeschutz
Energiesparen



Ud-Wert bis
0,71 / 1,0**
W/m²K

Traumhaustüren Konfigurator



Auflage Nov.2023 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
RS Traumhaustüren GmbH Untermaisbach 22 ½, 84307 Eggenfelden/
www.traumhaustuer.de